






Lama Nervada de 80 mm



Lama en Z de 70 y 90 mm (opacidad)



Datos necesarios a indicar:

Imprescindible:

- Sistema: Veneciana de Aluminio Exterior
- Tipo de lama: 80, Z70 o Z90
- Color de las lamas
- Ancho total exterior
- Alto total



Opcional (por defecto, la primera de cada opción):

- Sistema de accionamiento: Manivela o Motor Eléctrico.
- Sistema de guiado: Guía lateral (GSA) o guiado por cables.
- Galería: Sin galería.

Observaciones:

- Cabezal de 5,6x5,8 en acero cincado.
- Cintas de elevación y escalerilla de orientación en color gris.

Vista General

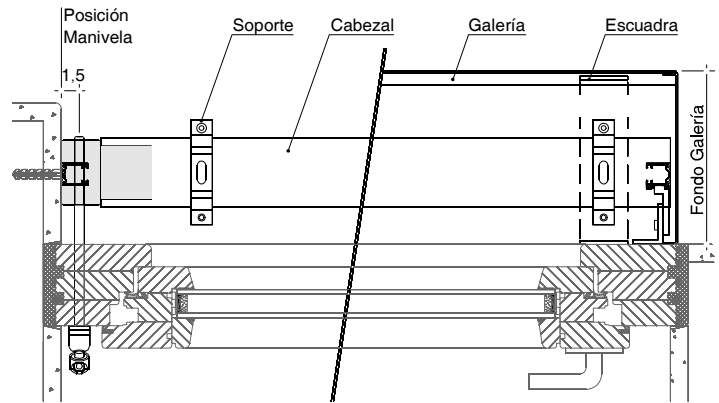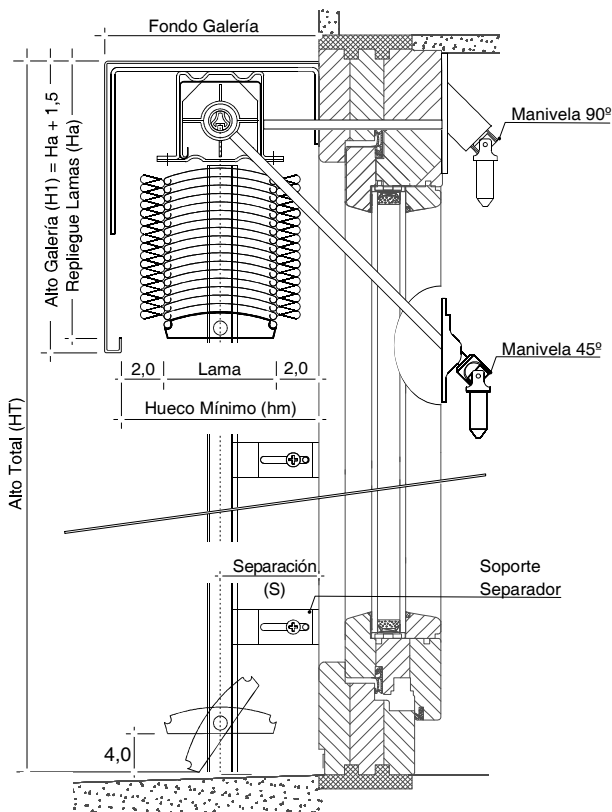


Número de cintas de elevación

| | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| Ancho Veneciana | 140 | 240 | 340 | 400 |
| Numero de cintas | 2 | 3 | 4 | 5 |

Limites dimensionales


| Lama | 80 | | Z70 | | Z90 | |
|--|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | Manivela | Motor | Manivela | Motor | Manivela | Motor |
| Ancho mínimo (cm) | 50 | 60 | 40 | 60 | 50 | 60 |
| Ancho máximo veneciana · individual / acoplada (cm) | 400/600 | 400/800 | 400/600 | 400/800 | 400/600 | 400/800 |
| Alto máximo (cm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Superficie máxima veneciana · individual / acoplada (m2) | 9/15 | 16/36 | 9/15 | 16/36 | 9/15 | 16/36 |

Sistemas de accionamiento




PM90 Manivela con pasamuros a 90°

Manivela de aluminio articulada plata mate. Para ser instalada en el interior con la cortina en el exterior. Eje de salida de la manivela a 90 grados.



PM45 Manivela con pasamuros a 45°

Manivela de aluminio articulada plata mate. Para ser instalada en el interior con la cortina en el exterior. Eje de salida de la manivela a 45 grados.




MO Motor Estándar

Alojado dentro del cabezal. Para ser conectado a un interruptor, automatismo cableado o instalación domótica.

Sistema | **Veneciana de Aluminio Exterior**

Guiado vertical por guías estándar

Soporte separador de guía



Soporte separador para guía estándar


Para instalar cada 80 cm
Soporte para fijación frontal de la guías
GSS y GSD.
Acabado anodizado.
Modelos por separación:

GSE1 S = De 5 a 7 cm

GSE2 S = De 7 a 10 cm


GSE3 S = De 10 a 15 cm

Guías




GSA Guía Lateral 2 x 1,8 cm

Para instalación lateral entre paredes.
No necesita soporte separador




GSS Guía Frontal de 2 x 2,1 cm
Para montar con soporte
separador estándar



GSD Guía Frontal Doble de 4 x 2,2 cm
Para montar con soporte
separador estándar

Guiado vertical por guías reforzadas

Soporte separador de guía




Soporte separador para guía reforzada

Para instalar cada 80 cm
Soporte para fijación frontal de la guías
GCS, GCD, GDE y GRD.
Acabado gris o blanco.
Modelos por separación:


GSE4 S = De 5 a 7 cm

GSE5 S = De 7,5 a 12 cm


Guías




GCS Guía Frontal de 2 x 4 cm
Reforzada.
Para montar con soporte separador



GCD Guía Frontal Doble de 4 x 4 cm
Reforzada.
Para montar con soporte separador




GRE Guía Frontal de 4 cm
Reforzada.
Para montar con soporte separador




GRD Guía Frontal Doble de 4 cm
Reforzada.
Para montar con soporte separador

Guiado vertical por cables de acero inoxidable




SC1 Soporte Lateral

Con soporte para instalación
a pared lateral.



GCE Soporte Inox

Con sistema de tensado. Posibilidad de
anclaje lateral o inferior.



Soporte Frontal

Con sistema de tensado. Acabado
anodizado. Modelos por separación:

SC2 S = De 3,7 a 6 cm

SC3 S = De 5 a 7 cm

SC4 S = De 8 a 10,5 cm


Galería (opcional)

Características:

Galería de aluminio de 1,5 mm de espesor para el tape, según diseño, del cabezal y opcionalmente las lamas cuando la veneciana está recogida. El ancho máximo de fabricación en una sola pieza es de 3 metros. Anchos superiores, con unión. La galería se suministra con soportes-escuadra de acero (colocadas en la cara interior) para dar rigidez al conjunto. Opcionalmente puede suministrarse sin los soportes. El alto de la galería (H1) para cubrir el repliegue de las lamas es (Ha) + 1,5cm (ver tabla de medidas de repliegue en tabla al pie)


Medidas Mínimas recomendadas:

La galería mínima para cubrir el cabezal (dejando el repliegue de las lamas visto) es de 12 cm de salida y 15 cm de alto.




TVF Galería Frontal

Instalación en techo o pared




TVL Galería en "L"

Instalación en techo o pared




TVLD Galería en "L" Doble

Instalación en pared




TVJI Galería en "J" inferior

Instalación en techo o pared



TVJS Galería en "J" superior

Instalación en pared



TVU Galería en "U"

Instalación en techo

Medidas de repliegue de las lamas en cm (cota Ha)

(H1=Ha + 1,5)

| Lama | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 80 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Z 70 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Z 90 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |

Colores Estándar

| Lama | 9010 Blanco | 9006 Gris Plata | 9005 Negro | 1015 Beige | 3005 Burdeos | 5002 Azul | 6005 Verde | 7011 Gris Ant. | 7035 Gris Claro | 7037 Gris Polvo | 8014 Marrón |
|------|-------------|-----------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 80 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| Z 70 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| Z 90 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |