


BEC

www.bec.es

Sistema | Cortina Clásica

Para instalar en ventanas, vidrieras, ventanales, cristalerías, división de ambientes, grandes superficies, etc.

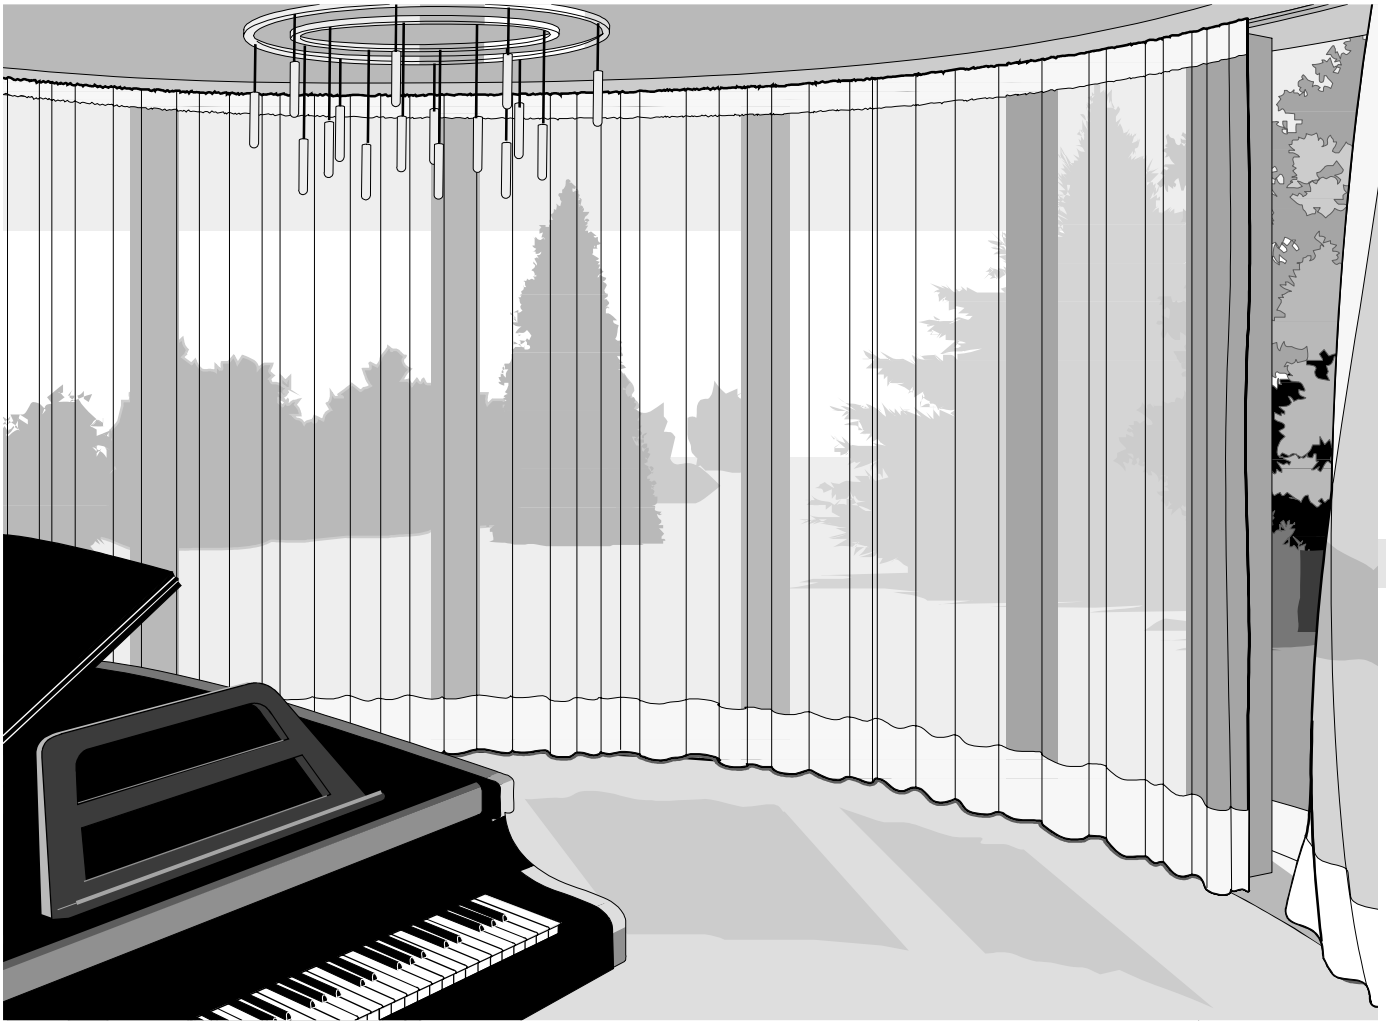

Datos necesarios a indicar:

Imprescindible:


- **Sistema:** Cortina Clásica
- **Ancho de la cortina**
- **Alto de la cortina**
- **Tejido y color**

Opcional (por defecto, la primera de cada opción):


- **Accionamiento:** Cordón (CO), Libre sin accionamiento (TL) o Motor Estándar (MO)
- **Lado del mando de accionamiento:** Derecha (MD) o Izquierda (MI)
- **Alto del accionamiento:** De no indicar nada, se suministra alto cortina -50 cm
- **Lado de recogida:** Lateral derecha (RD), Lateral izquierda (RI), En ambos lados (RLD), Central (RC) o Múltiple (RM)
- **Fruncido:** Clásico (FC) o Tablas (FT)
- **Solape:** Riel visto (RV) o Riel solapado (RS)

Observaciones:

- La cortina recogida ocupa aproximadamente un 15-20% del ancho de la cortina según el fruncido y el tejido.
- Si desea **lavar la cortina en lavadora convencional**, es aconsejable mojar el tejido previo a la confección. En el pedido indicar: Mojar antes de confeccionar (MAC)
- **Faldones, Cenefas y Formas especiales**, ver página *Acabados Especiales*.
- **Automatismos**, ver página *Motores y Automatismos*

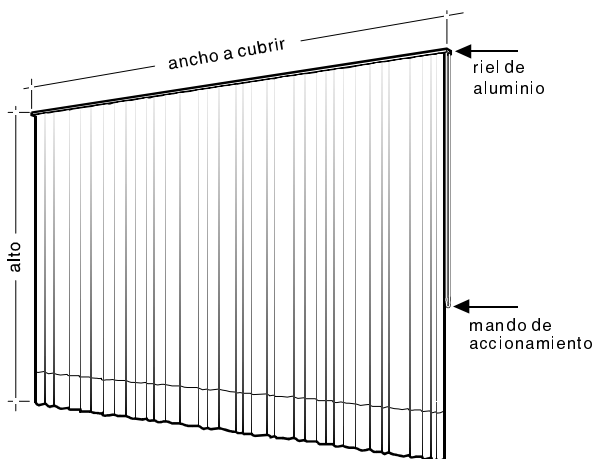


Accionamientos




CO Cordón

Sistema de cuerdas para recoger y extender la cortina




TL Libre




MO Motor Electrico

Motor de 220v colocado en vertical en uno de los extremos del riel (quedando tapado por la propia cortina)

Escuadras para colocación en pared




Montar los soportes sobre escuadras cada 70 cm (más otra en el lado del mando).




E3 De 3,5 cm.

Para separar hasta 3,5 cm de la pared.




E8 De 8 cm.

Para separar hasta 8 cm de la pared.



E12 De 12 cm.


Para separar hasta 12 cm de la pared.




E15 De 15 cm.

Para separar hasta 15 cm de la pared.


Recogida




RD Lateral Derecha




RI Lateral Izquierda



RLD Lateral Doble



RC Central




RM Múltiple
(de 2 tramos, 3, etc.)

Curvas Horizontales



CI Horizontal Interna


En el pedido indicar también la situación de la curva: "a la Derecha o a la Izquierda" y las medidas A y B.




CE Horizontal Externa

En el pedido indicar también la situación de la curva: "a la Derecha o a la Izquierda" y las medidas A y B.

Fruncidos




FC Clásico




FT Tablas

Formas Especiales



FI Ventanas con Inclinación


(en buhardillas, escaleras, etc.). Indicar también: el Alto Izquierdo y el Alto Derecho.



FA Ventanas con Arco


Indicar también: el Alto Recto y el Alto Curvo. Importante: si el alto curvo (radio), no es regular, enviar plantilla.

Solape



RV Quedando el riel a la vista

Es el acabado habitual. Especialmente recomendable para montar en el techo, a fin de que la cortina no roce.



RS Riel Solapado (tapando el riel)

El rozamiento de la cortina con el riel aumenta un 30% la resistencia de la tracción. No recomendable para cortinas de ancho superior a 300 cm.