


**BEC**

www.bec.es

## Sistema | Cortina Clásica

Para instalar en ventanas, vidrieras, ventanales, cristalerías, división de ambientes, grandes superficies, etc.

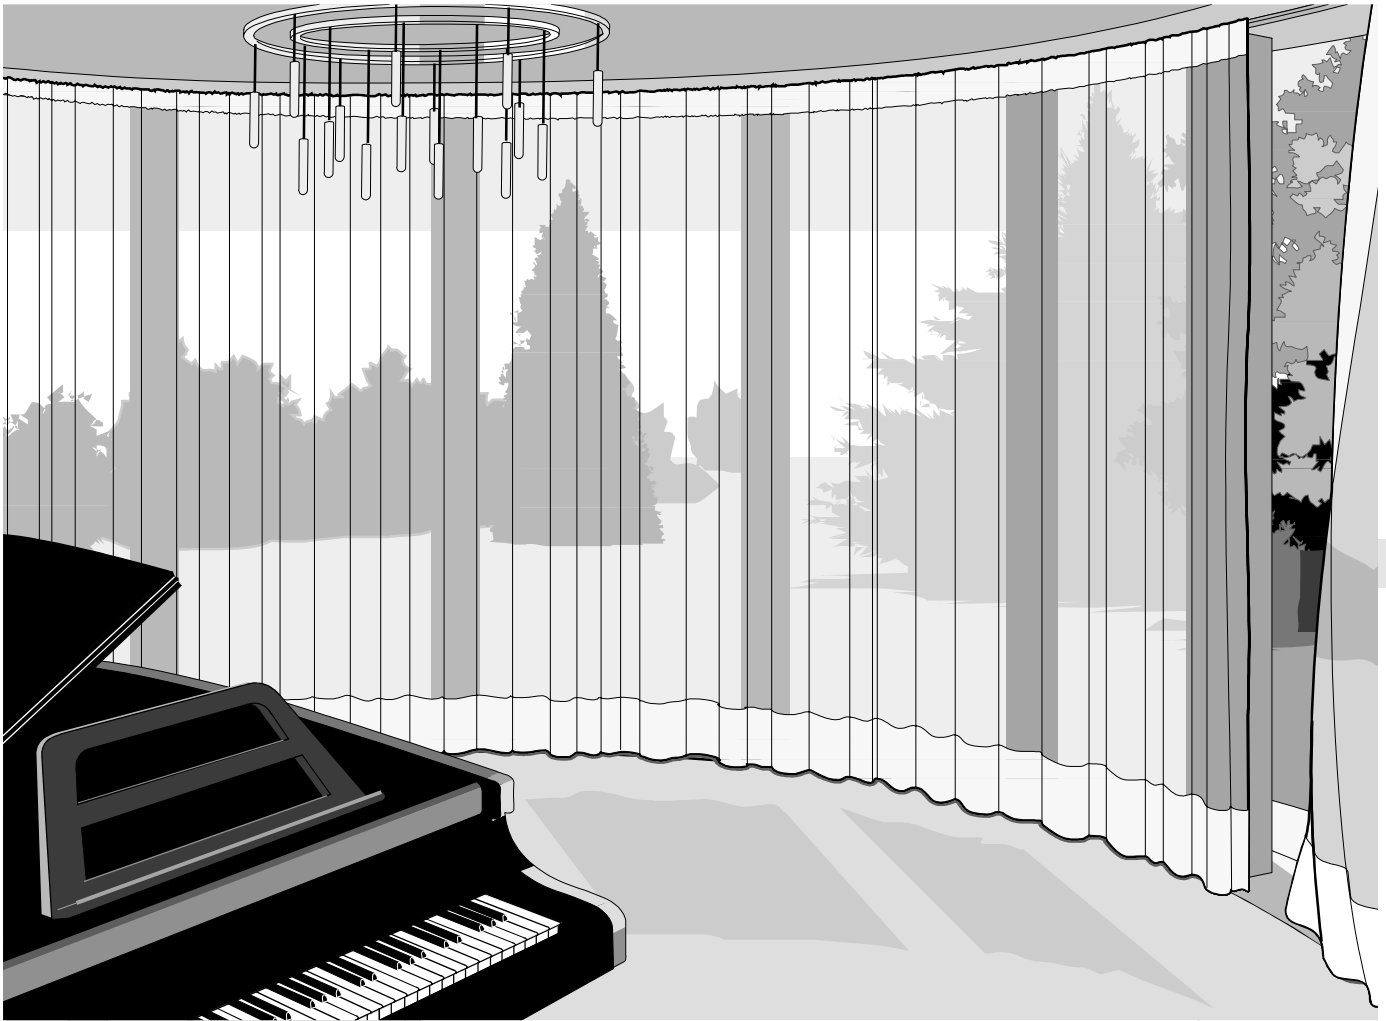

### Datos necesarios a indicar:

#### Imprescindible:


- **Sistema:** Cortina Clásica
- **Ancho de la cortina**
- **Alto de la cortina**
- **Tejido y color**

#### Opcional (por defecto, la primera de cada opción):


- **Accionamiento:** Cordón (CO), Libre sin accionamiento (TL) o Motor Estándar (MO)
- **Lado del mando de accionamiento:** Derecha (MD) o Izquierda (MI)
- **Alto del accionamiento:** De no indicar nada, se suministra alto cortina -50 cm
- **Lado de recogida:** Lateral derecha (RD), Lateral izquierda (RI), En ambos lados (RLD), Central (RC) o Múltiple (RM)
- **Fruncido:** Clásico (FC) o Tablas (FT)
- **Solape:** Riel visto (RV) o Riel solapado (RS)

#### Observaciones:

- La cortina recogida ocupa aproximadamente un 15-20% del ancho de la cortina según el fruncido y el tejido.
- Si desea **lavar la cortina en lavadora convencional**, es aconsejable mojar el tejido previo a la confección. En el pedido indicar: Mojar antes de confeccionar (MAC)
- **Faldones, Cenefas y Formas especiales**, ver página *Acabados Especiales*.
- **Automatismos**, ver página *Motores y Automatismos*

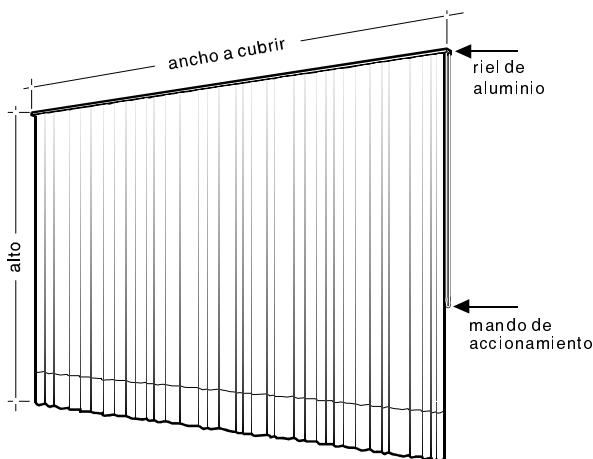


**Accionamientos**




**CO** Cordón

Sistema de cuerdas para recoger y extender la cortina




**TL** Libre




**MO** Motor Electrico

Motor de 220v colocado en vertical en uno de los extremos del riel (quedando tapado por la propia cortina)

**Escuadras para colocación en pared**




Montar los soportes sobre escuadras cada 70 cm (más otra en el lado del mando).




**E3** De 3,5 cm.

Para separar hasta 3,5 cm de la pared.




**E8** De 8 cm.

Para separar hasta 8 cm de la pared.



**E12** De 12 cm.


Para separar hasta 12 cm de la pared.




**E15** De 15 cm.

Para separar hasta 15 cm de la pared.


**Recogida**




**RD** Lateral Derecha




**RI** Lateral Izquierda



**RLD** Lateral Doble



**RC** Central



**RM** Múltiple  
(de 2 tramos, 3, etc.)

**Curvas Horizontales**



**CI** Horizontal Interna


En el pedido indicar también la situación de la curva: "a la Derecha o a la Izquierda" y las medidas A y B.




**CE** Horizontal Externa

En el pedido indicar también la situación de la curva: "a la Derecha o a la Izquierda" y las medidas A y B.

**Fruncidos**




**FC** Clásico




**FT** Tablas

**Formas Especiales**



**FI** Ventanas con Inclinación


(en buhardillas, escaleras, etc.). Indicar también: el Alto Izquierdo y el Alto Derecho.



**FA** Ventanas con Arco


Indicar también: el Alto Recto y el Alto Curvo. Importante: si el alto curvo (radio), no es regular, enviar plantilla.

**Solape**



**RV** Quedando el riel a la vista

Es el acabado habitual. Especialmente recomendable para montar en el techo, a fin de que la cortina no roce.



**RS** Riel Solapado (tapando el riel)

El rozamiento de la cortina con el riel aumenta un 30% la resistencia de la tracción. No recomendable para cortinas de ancho superior a 300 cm.