

## Sistema Veneciana de Lamas de Aluminio

Lamas de 16, 25 ó 50 mm

Para instalar en ventanas, puertas acristaladas, vidrieras, ventanales, cristalerías, así como puertas de armario, división de ambientes, grandes superficies, etc.



### Datos necesarios a indicar:

#### Imprescindible:


- **Sistema:** Veneciana de Aluminio
- **Lama:** 16, 25 ó 50 mm
- **Color**
- **Ancho**
- **Alto**

#### Opcional (por defecto, la primera de cada opción):


- **Accionamiento:** Manual (ES), Motor Eléctrico (MO), Botón (BO) o Varilla y Cordón (VC)
- **Alto del accionamiento:** De no indicar nada, se suministra:
  - Alto cortina hasta 150 cm, mandos = alto cortina -5 cm
  - Alto cortina entre 150 y 280 cm, mandos = 150 cm
  - Alto cortina superior a 280 cm, mandos = 200 cm
- **Mandos:** Normal (N), Derecha (D) o Izquierda (I)

#### Observaciones:

- La cortina se suministra con soporte universal techo/pared con un saliente total, incluido el cabezal:
  - Lama de 16 y 25, sobresale 3 cm
  - Lama de 50, sobresale 6,4 cm

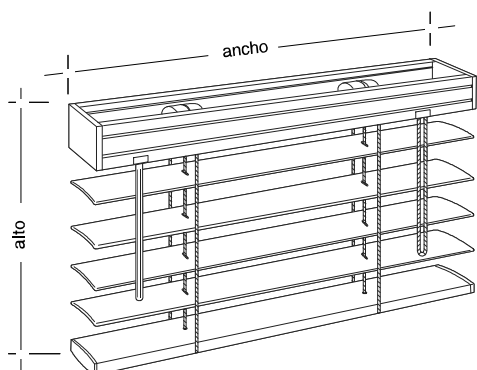

**Toma de medidas y altura de plegado (en cm)**

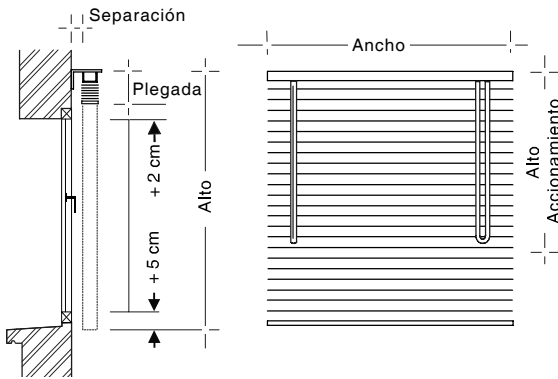


Alto	Lama de 50 con escalerilla de			
	Lama 16	Lama 25	Cordón	Cinta
50	5	7	9	10
100	7	8	10	11
150	9	10	11	13
200	11	11	12	14
250	13	13	13	16
300	-	14	14	17
350	-	-	15	19
400	-	-	16	20

**Accionamientos estándar**



**ES** Manual


Lama de 16 y 25 mm  
Cabezal de 25 mm  
Orientación por Varilla  
Subir/bajar por Cordón




**MO** Motor Eléctrico

Lama de 16 y 25 mm  
Cabezal de 25 mm  
Motor de 24v se suministra con Interruptor/Trasformador

**Accionamientos para instalación entre cristales**




Entre cristales



**BO** Botón

Lama de 16 y 25 mm  
Solo orientación lamas




**VC** Varilla/Cordón

Lama de 16 y 25 mm  
Subir/bajar por Cordón  
Orientación por Varilla

Lama de 50 mm  
Cabezal de 50 mm  
Orientación y Subir/bajar por Cordón


Lama de 50 mm  
Cabezal de 50 mm  
Motor de 220v.  
Sólo para escalerilla de cordón

**Posición del mando**




**N** Normal

Orientación a la derecha  
Subir/bajar a la izquierda



**D** Derecha

Orientación y subir/bajar a la derecha



**I** Izquierda


Orientación y subir/bajar a la izquierda

**Escuadras**




**E8** De 8 cm

Para separar hasta 8 cm de la pared



**E12** De 12 cm


Para separar hasta 12 cm de la pared




**E15** De 15 cm

Para separar hasta 15 cm de la pared

**Guías para puertas**



**GA** Soporte Frontal




**GB** Soporte Inferior

**Fijación inferior (sin guía)**



**FI** Fijación Inferior

**Combinación**



**De colores**

Indicar medida: a, b y c

**Accionamientos y límites dimensionales**

Accionamiento	Manual (ES)			Motor (MO)			Botón (BO)		Varilla/Cordón (VC)	
	16	25	50	16	25	50	16	25	16	25
<b>Lama</b>										
<b>Ancho mínimo Mandos N</b>	22	22	40	65	65	60	9	9	9	9
<b>Mandos D, I</b>	36	36	50	65	65	60	9	9	9	9
<b>Ancho máximo (cm)</b>	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
<b>Alto máximo (cm)</b>	260	300	400	260	300	400	260	300	260	300
<b>Superficie máxima (m2)</b>	5,7	5,7	12	4,1	4,1	12	5,7	5,7	5,7	5,7